


TECHNICAL DATA

K-200L LEVEL LUFFER

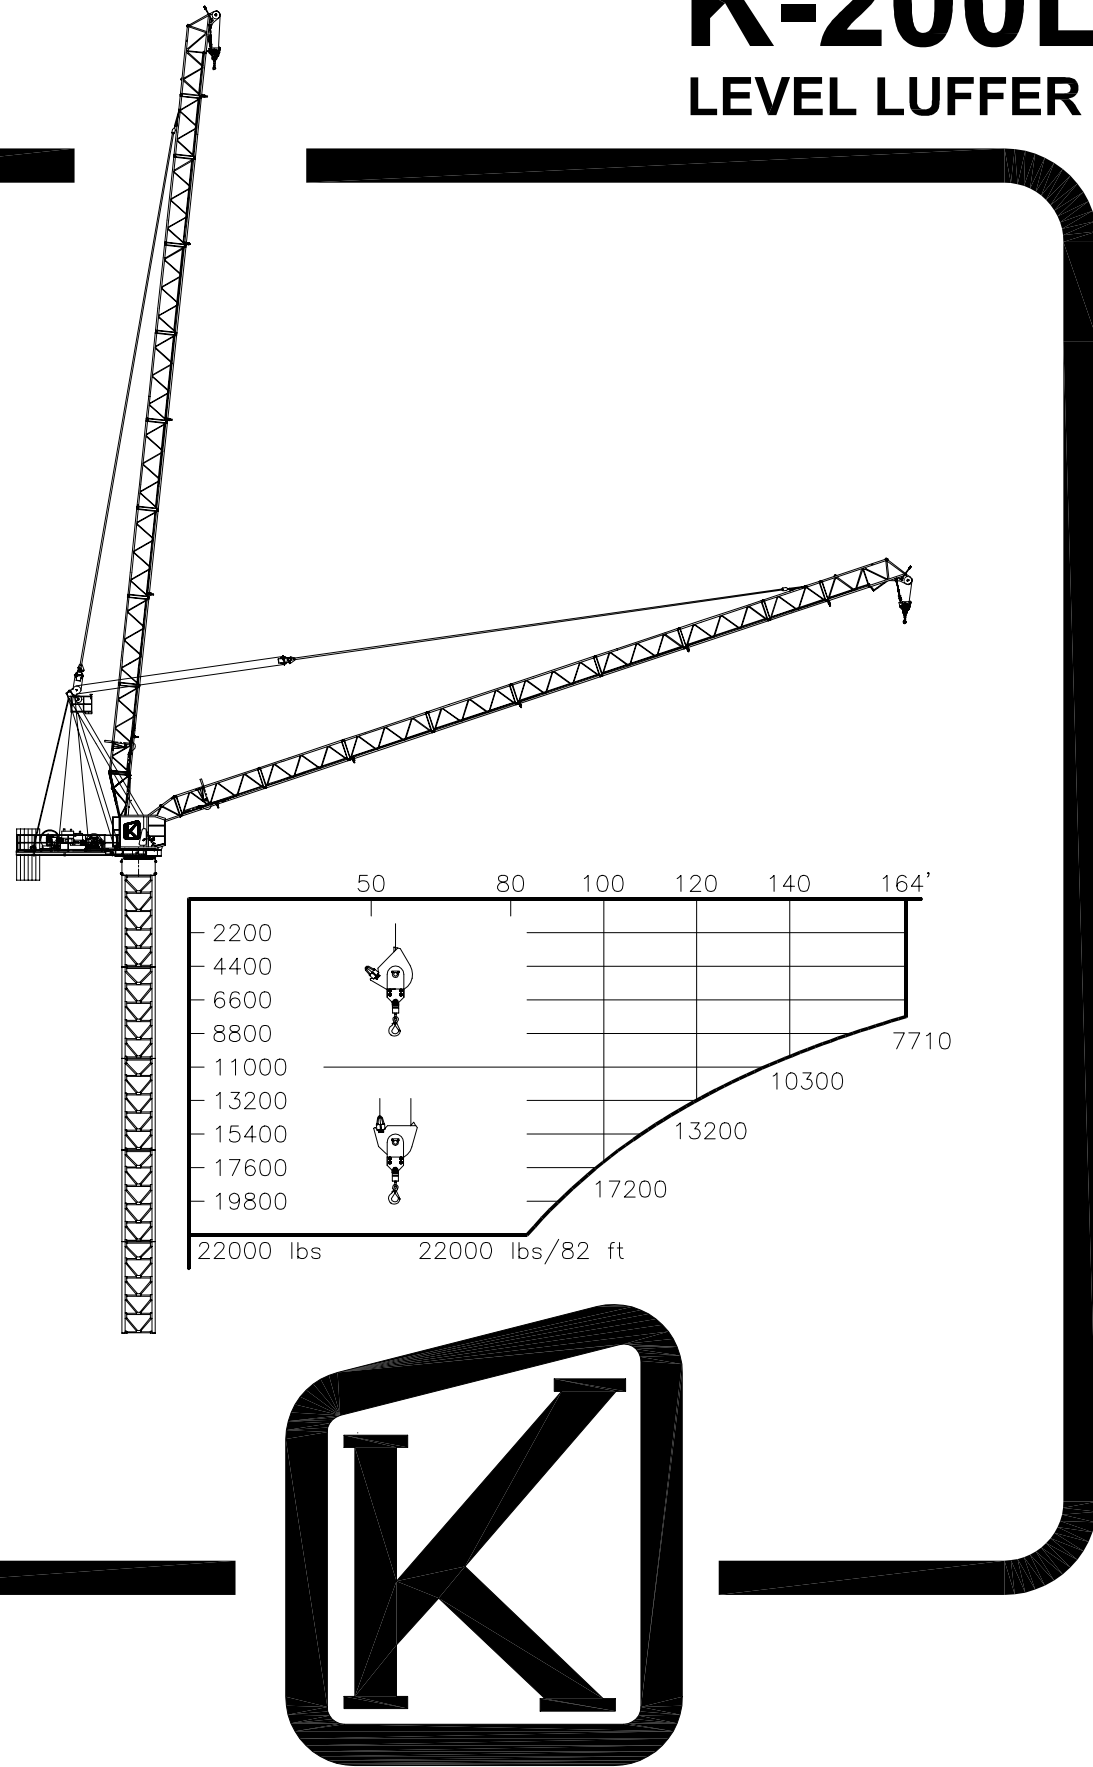


KRØLL CRANES A/S

Nordkranvej 2 · DK-3540 Lyngge · Denmark · Phone: +45 48 187400 · Fax: +45 48 188807


E-mail: krollcranes@krollcranes.dk · www.krollcranes.com

APPROX. ERECTION WEIGHTS
UNGEFÄHRE MONTAGEGEWICHTE

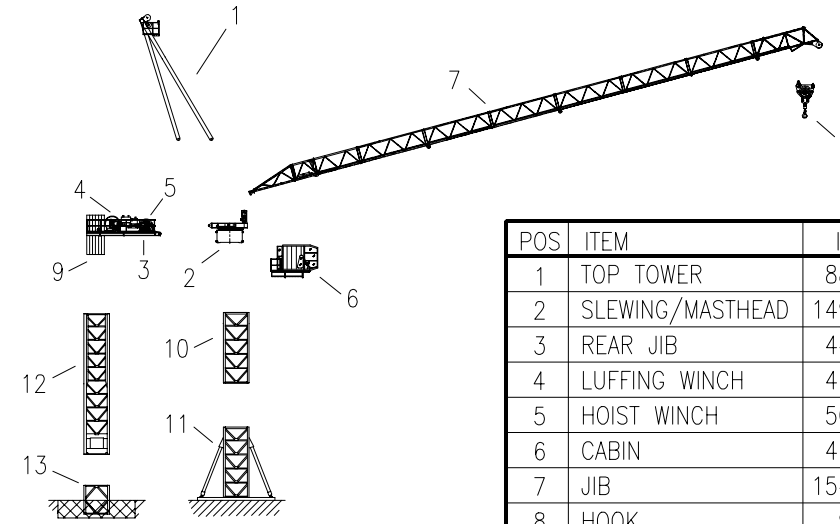

POS	ITEM	lbs
1	TOP TOWER	8810
2	SLEWING/MASTHEAD	14980
3	REAR JIB	4400
4	LUFFING WINCH	4180
5	HOIST WINCH	5070
6	CABIN	4630
7	JIB	15420
8	HOOK	990

POS	ITEM	lbs
9	COUNTERWEIGHT	35240
10	M22-2 (6m)	8850
11	B22-2 (6m)	23130
12	CL22-2 (12m)	22910
13	N22-2	5290
14		
15		
16		

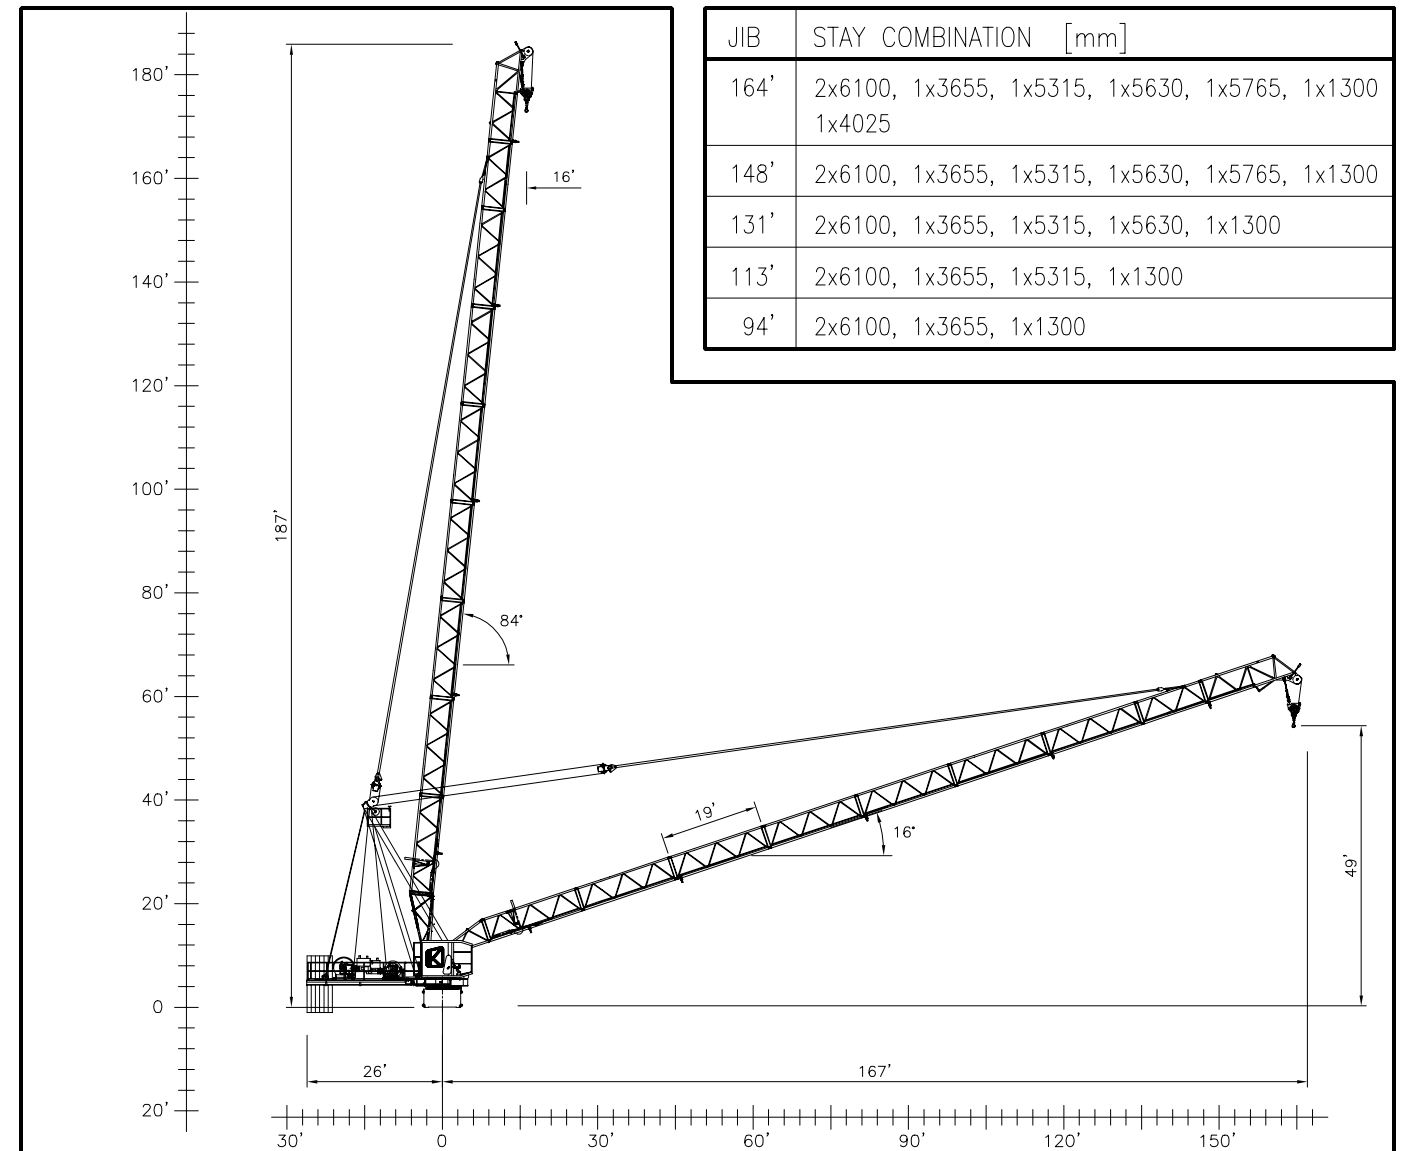

JIB	STAY COMBINATION [mm]
164'	2x6100, 1x3655, 1x5315, 1x5630, 1x5765, 1x1300, 1x4025
148'	2x6100, 1x3655, 1x5315, 1x5630, 1x5765, 1x1300
131'	2x6100, 1x3655, 1x5315, 1x5630, 1x1300
113'	2x6100, 1x3655, 1x5315, 1x1300
94'	2x6100, 1x3655, 1x1300

EXTRA EQUIPMENT AVAILABLE

WALL TIE FRAMES, CABLE DRUMS, CURVE RUNNING AND 90° TURN BOGIES, ELEVATOR, FLOOD LIGHTING.

ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG VERFÜGBAR

EINSPANNRAHMEN, KABELTROMMEL, KURVENFAHRENDE UND 90° DREHSCHEMEL, AUFZUG, SCHEINWERFER.

THE DESIGN AND TECHNICAL SPECIFICATIONS GIVEN ARE APPLICABLE TO THE STANDARD MACHINE OF CRANE K-200L. MODIFICATIONS ACCORDING TO SPECIAL REQUIREMENTS REGARDING FOR EXAMPLE HOOK HEIGHT, JIB LENGTH, RAIL GAUGE, ETC.. ARE AVAILABLE. PLEASE CONTACT KRØLL CRANES A/S.

DIE KONSTRUKTIONS- UND TECHNISCHE DATEN BEZIEHEN SICH AUF DIE STANDARD AUSFÜHRUNG DES KRANTYPS K-200L. INDIVIDUELLE FORDERUNGEN Z.B. AN HAKENHÖHE, AUSLEGERLÄNGE, SPURWEITE USW. KÖNNEN BERÜCKSICHTIGT WERDEN. NEHMEN SIE MIT KRØLL CRANES A/S KONTAKT AUF.

CONVERSION OF THE UNITS FOR FORCES
UMRECHNUNG DER EINHEITEN FÜR KRÄFTE

1 kips = 1000 lbs

SUBJECT TO ALTERATIONS
ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

F.E.M

DATA SHEET
DATENBLATT

K-200L
001101